


# Zoznam alarmových objektov (Aktívne alarmy - kritické a nekritické)

Stlačením tlaidla **Všetky alarmy** v okne **Zoznam alarmov** (záložky **Kritické** a **Nekritické**) sa otvorí nasledujúce okno, obsahujúce zoznam všetkých alarmových objektov (objekty typu *Alarm*, *Meraný bod*, *Počítaný bod*, *Vypína* a *Systém*).

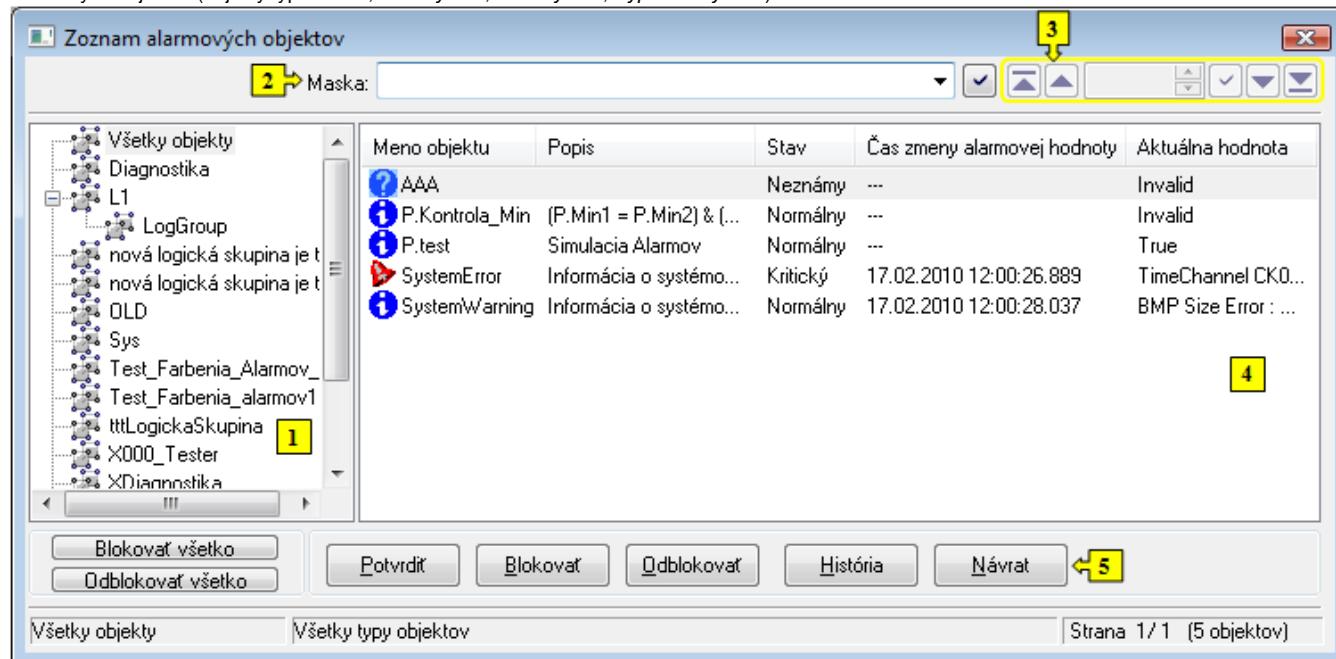

Okno **Zoznam alarmových objektov** pozostáva z 5 astí:

- stromová štruktúra logických a alarmových skupín (1)
- maska (2)
- stránkovacie tlaidlá (3)
- zoznam alarmových objektov (4)
- ovládacie tlaidlá (5)

## Stromová štruktúra logických a alarmových skupín

Po vybratí konkrétnej logickej skupiny sa obsahuje zoznam (4) zredukuje na tie alarmové objekty, ktoré patria do vybranej logickej skupiny. Alarmy, ktoré nepatria do žiadnej logickej skupiny, patria do skupiny **Nezaradené objekty**.

**Poznámka:** Na rozdiel od okna **Zoznam alarmov**, v strome sa zobrazujú všetky logické skupiny v systéme D2000, t.j. logické skupiny spolu s alarmovými logickými skupinami.

## Maska

Maska umožňuje rýchle vyhadávanie objektov, ktorých názvy majú urité spoločné znaky. Maska sa definuje zápisom do vstupného políka a stlačením tlaidla

V maskách je možné použiť špeciálne znaky uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Znak	Význam znaku
*	Nahrádza ubovný alebo znak.
?	Nahrádza jeden znak.
[znaky]	Umožňuje uviesť niekoľko znakov (bez oddevočiek), ktoré sa môžu vyskytovať na konkrétnej pozícii.
[^znaky]	Umožňuje uviesť niekoľko znakov (bez oddevočiek), ktoré sa nemôžu vyskytovať na konkrétnej pozícii.

Do zoznamu objektov sa zaradia len tie objekty, ktorých mená sú zhodné so zadanou maskou.

## Stránkovacie tlaidlá

Ak je zoznam alarmových objektov (4) väčší ako je možné zobrazi do okna, zoznam je rozdelený do stránok, medzi ktorými je možné prechádza pomocou tlácia v pravej hornej asti okna.

	Skok na prvú stránku zoznamu.
	Skok na predchádzajúcu stránku zoznamu.
5/29	íšlo aktuálnej stránky / poet všetkých stránok.
	Skok na stránku navolenú v poliku aktuálnej stránky pomocou šípok v pravej asti políka, príp. priamo napísaním ísla stránky.
	Skok na nasledujúcu stránku zoznamu.
	Skok na poslednú stránku zoznamu.
	Skok na predchádzajúci nadradený zoznam.

## Zoznam alarmových objektov

Zoznam alarmových objektov obsahuje všetky objekty, pre ktoré sú definované alarmy. Sú v om zobrazené objekty, ktoré sú zaradené do vyznaenej [alarmovej skupiny](#) a zodpovedajú zadanej [maske](#).

Zoznam alarmových objektov obsahuje nasledovné stpce, pred názvom každého objektu je zobrazený [grafický symbol alarmu](#):

<b>Meno</b>	Názov objektu typu <i>Alarm</i> alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
<b>Popis</b>	Textový popis objektu typu <i>Alarm</i> alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
<b>Stav</b>	Oznaenie stavu, v ktorom sa v danom okamihu nachádza objekt typu <i>Alarm</i> alebo objekt, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm – aktuálny stav alarmového objektu.
<b>as zmeny alarmovej hodnoty</b>	as zmeny hodnoty objektu typu <i>Alarm</i> .
<b>Aktuálna hodnota</b>	Aktuálna hodnota objektu.

## Prechod na nasledovnú / predošlú stranu zoznamu

Vo výberovom okne je možné pohybova sa pomocou kláves PgUp a PgDn. Pri dosiahnutí záiatku/konca zobrazovaného zoznamu, sa po ich stlaení vykoná skok na predošlú/nasledovnú stranu zoznamu (ak existuje).

## Ovládacie tlácia

Okno **Zoznam alarmových objektov** obsahuje nasledovné ovládacie tlácia:

- Blokova všetko** - blokovanie všetkých alarmov
- Odblokova všetko** - odblokovanie všetkých alarmov
- Potvrdi** - [potvrdenie alarmu](#)
- Blokova** - [blokovanie alarmu](#)
- Odblokova** - [odblokovanie alarmu](#)
- História** - prezeranie história vybratého objektu. Po stlaení sa zobrazí okno [Monitorovanie systému](#)
- Návrat** - zatvorenie okna