


Parametre protokolu async. komunik. protokolov

Parametre protokolu asynchrónnych komunikaných protokolov

Protokolovo závislé parametre urujúce správanie sa komunikaného protokolu pri komunikácii s touto stanicou.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie používané parametre protokolu aj s vysvetlením funkcie, používané hlavne pri asynchrónnych protokoloch typu Request/Response. Konkrétne typy podporovaných parametrov pre jednotlivé protokoly možno nájsť v [popisoch protokolov](#).

Parameter	Význam	Popis
RC	Retry Count	Maximálny počet opakovaní výzvy, pokiaľ komunikaný protokol nedostáva na výzvu požadovanú odpoveď.
RT	Retry Time [ms]	čas v milisekundách, o ktorý je oneskorená výzva v prípade, že predchádzajúca odpoveď bola vyhodnotená ako chybná.
WFT	Wait First Time [ms]	Prvé oneskorenie čítania odpovede po ukončení vysielania výzvy.
WT	Wait Time [ms]	Oneskorenie medzi ďalšími čítaniami dát z komunikanej linky pred skompletovaním odpovede.
MWR	Max Wait Retry	Maximálny počet opakovaní čítania odpovede z komunikanej linky pred jej skompletovaním. Medzi čítaniami je oneskorenie WT.

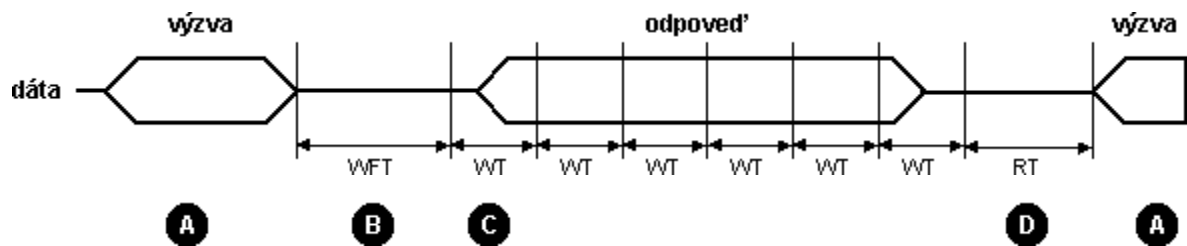

A	Výzva sa opakuje maximálne RC krát.
B	Prvé oneskorenie WFT po odvysielaní správy.
C	ďalšie oneskorenia WT sa opakujú maximálne MWR krát.
D	Ak nebola odpoveď platná, aká sa RT milisekúnd a opakuje sa výzva.



Súvisiace stránky:

[Komunikané stanice](#)

[Komunikané stanice - položky konfiguračného okna](#)