


Stavový riadok (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Prostredie procesu HI - stavový riadok

Stavový riadok procesu **D2000 HI** obsahuje v pravej asti informáciu o aktuálnom dátume a ase. V avej asti je umiestnený symbol žiarovky a tri ikony. V prípade, že v systéme nastane alarmová situácia - t.j. aspo jeden objekt typu alarm je v stave *Alarm*, zane symbol žiarovky blikaním indikova vzniknutú situáciu. Kliknutím myši na tento symbol sa otvorí okno znázorujúce všetky definované alebo všetky aktuálne alarmy v systéme.

Upozornenie: Symbol nebude zobrazený, ak užívateľ nemá práva na prezeranie alarmov. Viac informácií o alarmoch v systéme D2000 nájdete v kapitole [Obsluha výnimoných udalostí v monitorovanom procese](#).



1	Symbol žiarovky - indikácia alarmovej situácie.
2	Otvorenie zoznamu minimalizovaných informaných okien (schémy, grafy, ...) otvorených v HI.
3	Otvorenie zoznamu informaných okien (schémy, grafy, ...) otvorených v HI.
4	Kontrolky signalizujúce stav spojenia v redundantnom systéme + meno redundantnej skupiny.
5	Aktuálny systémový as - HOD:MIN:SEK.
6	Aktuálny systémový as - DE.MESIAC.ROK.


Stlačením ikony sa otvorí zoznam všetkých informaných okien (grafické schémy, grafy, ...), ktoré sú otvorené na pracovnej ploche procesu **D2000 HI**.



resp v novej verzii

Výberom ubovoného grafického informaného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno stane aktívnym a dostane sa nad všetky ostatné otvorené okná.

Stlačením ikony sa otvorí zoznam všetkých minimalizovaných informaných okien (grafické schémy, grafy, ...).

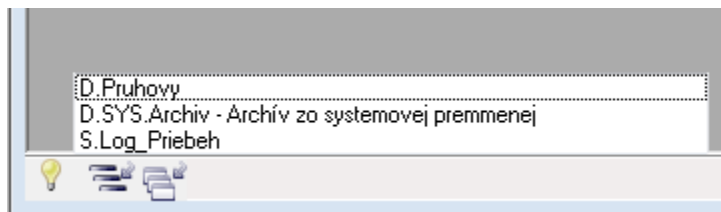

Výberom ubovoného grafického informaného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno obnoví.

Ak sú pri výbere okna v zoznamoch a stlačené klávesy Ctrl a Alt bude vybrané okno zatvorené. Táto innos je potenciálne nebezpečná, schéma sa môže dosta do nedefinovaného stavu. (D2000 V12.1N)

Signalizácia stavu spojenia pre redundantné systémy

Ak proces **D2000 HI** pracuje v redundantnom režime, v stavovom riadku sú zobrazené jedna alebo dve kontrolky (poda potu sieových liniek), ktoré signalizujú stav spojenia cez jednotlivé linky s aktívnym serverom. Stav je indikovaný farbou a textom, ktorý sa zobrazí, ak na ne ukážeme kurzorom. Ich význam je nasledovný:

Farba	Stav	Význam
-sivá	Nepripojený server (neznámy).	Nepripojený server.

● - červená	Linka je v poruche. Chyba.	Ak je linka, cez ktorú sa pripája, v poruche. Pri neúspešnom pripojení.
○ / ● - tmavomodrá / tmavozelená	Pripájanie ku serveru.	Prebieha pripájanie ku serveru (načítavanie dát, synchronizácia BMP).
○ - modrá	Pripojený ku serveru.	Pripojený ku serveru, užívateľ nie je prihlásený.
● - tmavozelená	Prihlasovanie užívateľa.	Prihlasovanie užívateľa.
○ - zelená	Prihlásený užívateľ.	Užívateľ je prihlásený.

Požiadavky

Minimálna podporovaná verzia	D2000 V12.1N
------------------------------	--------------



Súvisiace stránky:

[Prostredie procesu HI](#)