

Spustenie užívateských procesov

Tip


Na zoznámenie sa s konfigurovaním aplikácie a spustením užívateských procesov slúži aj táto nahrávka z webinára dostupná na YouTube:

- [Creating an application](#)


Užívateské procesy D2000 sú:

- **D2000 Application Manager** (d2smc.exe) - slúži na konfiguráciu aplikácie na platforme Windows (vie vytvára/spúša/zastavova lokálne bežiace aplikácie).
- **D2000 CNF** - slúži na online konfiguráciu negrafických objektov.
- **D2000 GrEditor** - slúži na online konfiguráciu grafických objektov.
- **D2000 HI** - slúži na prácu užívateľov (operátorov, dispečerov) so systémom Ipesoft D2000.
- **D2000 System Console** - slúži na administráciu aplikácie (umožňuje pripojiť sa na lokálne alebo vzdialené aplikácie, manipulovať s procesmi, zobrazovať ich konzolu a interagovať s nimi).

Užívateské procesy D2000 je možné ho spustiť z Windows menu alebo zo zložky na ploche.

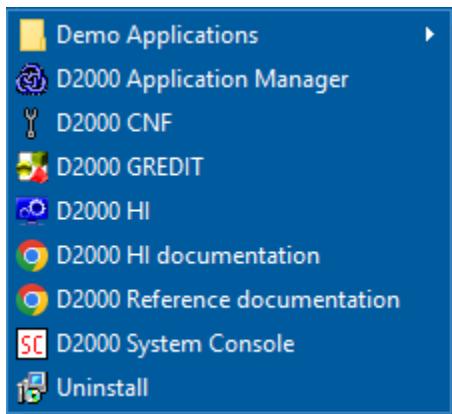

Pokiaľ je spustený D2000 Application Manager, procesy D2000 HI a D2000 GrEditor je možné spustiť priamo z toolbaru kliknutím na ikonky s tooltipmi "Start GR" a "Start HI".

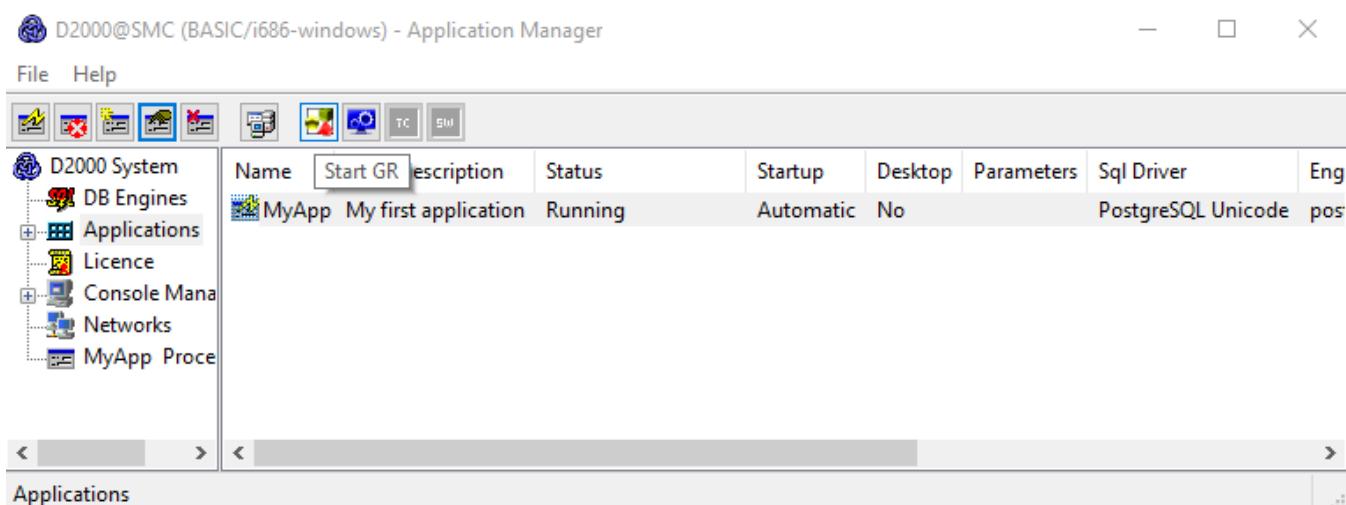

Name	Start GR	Description	Status	Startup	Desktop	Parameters	Sql Driver	Eng
MyApp	My first application	Running	Automatic	No	PostgreSQL Unicode	pos		



Tip pre pokročilých

D2000 CNF, D2000 HI a D2000 GrEditor je možné spustiť aj vo vzdialenému serveru. Je nutné zadať pri spúštaní jeden z nasledovných štartovacích parametrov:

- Parameter **/S<name_or_IP_address>** - pripojenie sa k serveru. Zadáva sa názov servera alebo IP adresu, napr. `/S172.16.0.1` alebo `/Smyserver`. Pokiaľ je server dostupný cez dve nezávislé siete, je možné špecifikovať dve IP adresy oddelené iarkou (napr. `/S172.16.0.1,172.17.0.1`) - na pripojenie sa použije redundantné TCP spojenie.
- Parameter **/RD<name_of_RD_group>** - pripojenie sa k aktívному D2000 Serveru v rámci redundantnej skupiny. Zadáva sa názov redundantnej skupiny špecifikovaný parameterom **GroupName** (napr. `/RDMES`). Názov je citlivý na veľké a malé písmená. Pripojenie k redundantnej skupine prebieha s použitím **multicastov**, preto tento parameter je používaný iba na segmente siete, kde sa nachádzajú D2000 Servery (alebo vyžaduje konfiguráciu routrov, aby podporovali routovanie multicastov).
- Parameter **/RF<name_of_RD_group>** - pripojenie sa k aktívному D2000 Serveru v rámci redundantnej skupiny. Zadáva sa názov redundantnej skupiny špecifikovaný v registroch - viac informácií [tu](#).