


# Definovanie výberového filtra pomocou dialógového okna

!!! UPOZORNENIE: Od verzie 7.2 proces D2000 SysEdit nie je funkčný !!!

Proces D2000 SysEdit ponúka konfigurátorovi i jednoduchší spôsob pre definovanie výberového filtra ako je priamy zápis do okna pre výber objektov. Tento spôsob spoíva v definovaní výberového filtra prostredníctvom dialógového okna. Toto okno sa otvorí po stlačení tlačidla **Filter**.

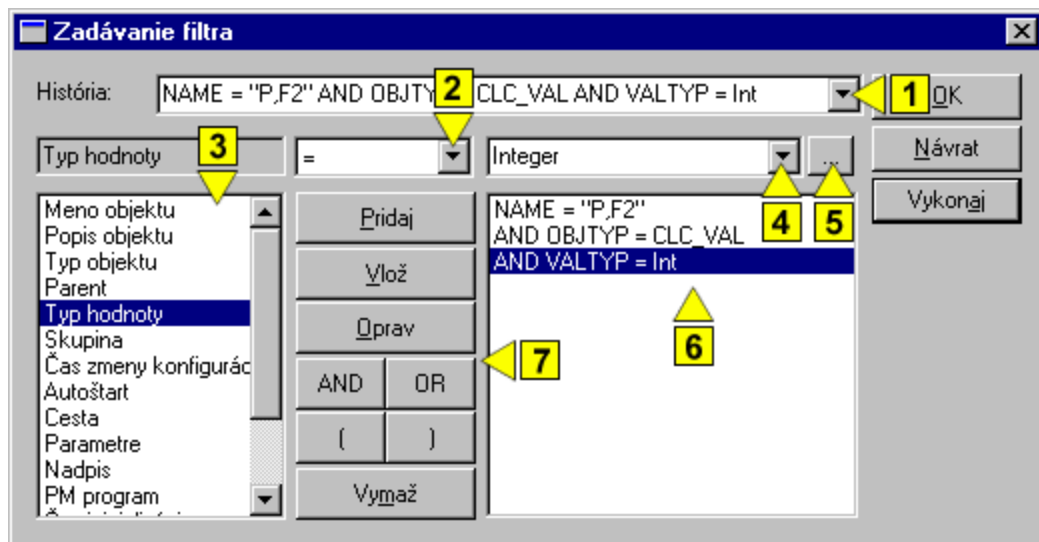

1	História výberových filtrov.
2	Zoznam relaných operátorov.
3	Atribúty objektov systému D2000, ktoré reprezentujú jednotlivé stpce v zozname objektov.
4	Rozbaovací zoznam obsahujúci hodnoty vybraného atribútu. Umožuje aj priamy zápis hodnoty.
5	Otvorenie zoznamu objektov systému. Vybraný objekt sa vloží do vstupného políka naavo.
6	Definovaný logický výraz (výberová podmienka).
7	Skupina tlačidiel umožňujúcich definovanie logického výrazu.

V zobrazenom okne je možné pomerne jednoduchým spôsobom a za krátky as zostaviť aj rozsiahly výraz pre výberový filter. V avom zozname (3) sú zobrazené atribúty objektov, ktoré reprezentujú jednotlivé stpce v zozname objektov. Obsah tohto zoznamu závisí od toho, aký typ objektov bol zvolený v okne výberu objektov, z ktorého bola definícia filtra vyvolaná. Právý zoznam (6) zobrazuje logický výraz, tak ako bol doposiaľ definovaný. Medzi oboma zoznamami sa nachádza skupina nasledujúcich tlačidiel (7).

<b>Pridaj</b>	Pridanie práve editovaného výrazu na koniec výsledného výrazu.
<b>Vlož</b>	Vloženie práve editovaného výrazu do výsledného výrazu na aktuálnu pozíciu, t.j. na pozíciu označeného riadku.
<b>Oprav</b>	Opravenie označeného riadku výsledného výrazu.
<b>AND a OR</b>	Vloženie operátora AND alebo OR do výsledného výrazu na začiatok označeného riadku.
<b>( )</b>	Vloženie zátvoriek do označeného riadku výsledného výrazu.
<b>Vymaž</b>	Zrušenie označeného riadku výsledného výrazu.



## Súvisiace stránky:

[Definovanie výberového filtra priamym zápisom](#)  
[Výberové okno](#)