

Editácia objektov

Editácia objektu

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v dialógu, ktorého uritá as obsahu je:


- spoloná pre všetky editovatené objekty:
 - [kontextové menu konfiguraného okna](#)
 - záložka **Základné vlastnosti**
- závislá od typu editovaného objektu

Príklad konfiguraného dialógu:

Tlaidlo	Akcia
Ulož	Uloženie konfigurácie objektu do systému.
Shift + Ulož	Zadanie komentára , ktorý sa uloží do histórie zmien .
Zruš zmeny	Obnovenie konfigurácie poda posledne uloženej.
Poda vzoru	Nastavenie konfigurácie objektu poda iného objektu rovnakého typu.
Návrat	Prerušenie konfigurácie objektu.

Dialógové okno pre editáciu obsahuje zaškrťavacie tlaidló "po uložení zavrie dialógové okno". V prípade jeho oznaenia sa po stlaení tlaidla "Ulož" editaný dialóg automaticky zatvorí. Nastavenie (t.j. oznaenie tlaidla) sa zapíše do registrov a po opätovnom otvorení dialógového okna ostáva zachované. Viazé sa na aplikáciu.

Dialógové okno pre zadanie komentára pri ukladaní objektu v CNF

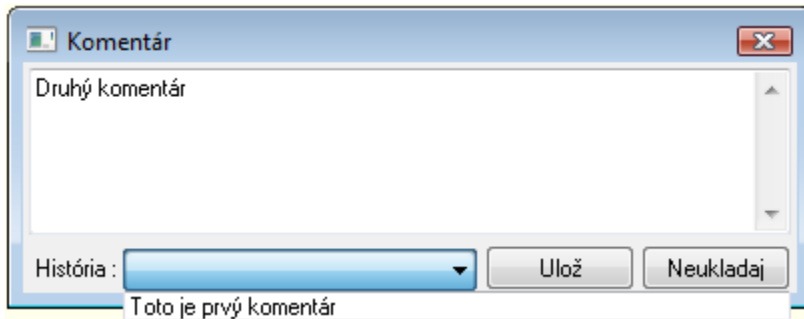


- **ComboBox**, v ktorom je možné si vybrať z histórie posledných N komentárov (nastavená na 10).
- Zvolením komentára z **ComboBox**-u sa tento komentár objaví v editanom okne komentára a súčasne sa v histórii komentárov posunie na prvé miesto (t.j. najmladší komentár).
- Zadaním úplne nového komentára v editanom okne sa vymaže najstarší komentár z histórie v **ComboBox**-e (samozrejme len, ak ich predtým už bolo N).

Komentár sa zapíše aj do [monitorovacej databázy](#) ako súas záznamu o konfigurácii objektu s kategóriou udalosti *Systém* a to do hranatých zátvoriek v stpci **Príčina udalosti**.

Kontextové menu konfiguráneho okna

Po stlačení pravého tlačidla myši nad konfiguránym dialógom sa zobrazí pop-up menu, ktoré obsahuje:

- funkcie ovládacích tlačidiel
- položky [parametrizácie objektu](#)

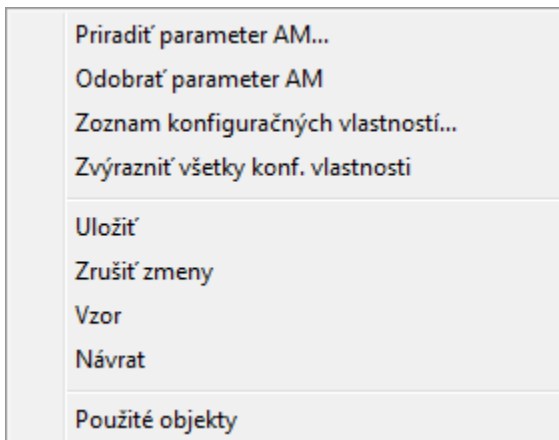

Voba **Použité objekty** zobrazí [zoznam použitých objektov](#).

Parametrizácia objektu

Položky parametrizácie objektu sú prístupné len v prípade, že konfigurovaný objekt je lenom [aplikáneho modulu](#). Prvé dve položky sú dostupné len vtedy, ak sa pop-up menu vyvolá kliknutím na vlastnosť, ktorá sa dá parametrizovať (pre zrozmútenos odporúčame zvýrazniť konfiguračné vlastnosti kliknutím na položku **Zvýrazni všetky konf. vlastnosti**).

Priradi parameter AM

Zobrazí [dialógové okno výberu parametra AM](#), ktorý sa priradí vybranej konfiguračnej vlastnosti objektu. Parametrizovaná konfiguračná vlastnosť je potom farebne zvýraznená.

Odobra parameter AM

Odstráni priradenie parametra vybranej konfiguračnej vlastnosti objektu.

Zoznam konfiguračných vlastností

Zobrazí [dialógové okno konfiguraných vlastností](#).

Zvýrazni všetky konf. vlastnosti

Farebne zvýrazní všetky parametrizované konfigurané vlastnosti objektu.