

# GetDefaultRegValue

## Funkcia %GetDefaultRegValue

### Funkcia

Funkcia číta hodnotu default položky kú z Registrov systému Windows.

### Deklarácia

```
TEXT %GetDefaultRegValue(  
    TEXT in keyNameStr,  
    TEXT in defValue  
)
```

### Parametre

<b>keyNameStr</b>	Meno kú v registroch.
<b>defValue</b>	Náhradná hodnota.


### Poznámka

Funkcia prečíta default hodnotu kú z registrov. Meno čítaného kú je *keyNameStr*. Ak kú neexistuje, funkcia vráti náhradnú hodnotu *defValue* a zároveň túto zapíše do default hodnoty čítaného kú. Funkcia teda kú založí, ak neexistuje.

Typ návratovej hodnoty funkcie je TEXT, keďže default hodnota registry kú je reazec.

### Príklad

V nasledujúcom príklade je realizované čítanie default hodnoty kú *HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\Evpesoft* z registrov:

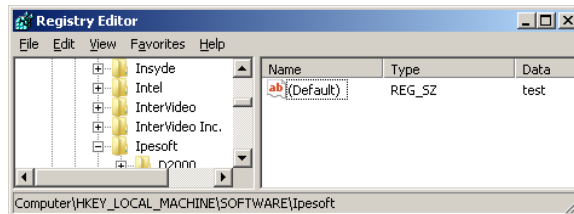

```
TEXT _value
```

```
_value := %GetDefaultRegValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft", "")
```

### Súvisiace odkazy

[%GetRegValue](#)  
[%SetDefaultRegValue](#)  
[%SetRegValue](#)



#### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)