

GetRegValue

Funkcia %GetRegValue

Funkcia

Funkcia číta hodnotu z Registrov systému Windows.

Deklarácia

```
UNIVAL %GetRegValue(  
    TEXT in keyNameStr,  
    in defValue  
)
```

Parametre

keyNameStr	Meno kúba v registroch.
defValue	Náhradná hodnota.


Poznámka

Funkcia prečíta hodnotu z registrov. Meno čítaného kúba je *keyNameStr*. Ak kúba neexistuje, funkcia vráti náhradnú hodnotu *defValue* a zároveň túto zapíše do čítaného kúba. Funkcia teda kúbu založí, ak neexistuje.

Typ návratovej hodnoty funkcie je daný typom čítanej hodnoty, alebo náhradnej hodnoty, ak kúba neexistuje.

Príklad

V nasledujúcom príklade je realizované čítanie hodnoty kúba *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options\OPEN* z registrov:

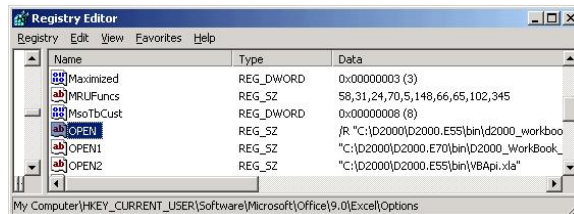

```
TEXT _value
```

```
_value := %GetRegValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.  
0\Excel\Options\OPEN", " ")
```

Súvisiace odkazy

[%GetDefaultRegValue](#)
[%SetDefaultRegValue](#)
[%SetRegValue](#)



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)