

TRANSCOLTOROW

Akcia TRANSCOLTOROW

Funkcia

Akcia kopíruje hodnoty zo stpca jednej lokálnej štrukturovanej premennej do riadku druhej lokálnej premennej.

Deklarácia

```
TRANSCOLTOROW _src^_iColSrc, _dst[_row]^_iColDst
```

Parametre

| | | |
|----------|----|--|
| _src | in | Lokálna premenná typu Record - zdrojová štruktúra. |
| _iColSrc | in | Index stpca v zdrojovej štruktúre - typ Int. |
| _dst | in | Lokálna premenná typu Record - cieová štruktúra. |
| _row | in | Index cieového riadku. |
| _iColDst | in | Index stpca v cieovej štruktúre - typ Int. |

Popis

Akcia interne vykoná nasledovnú innos:


```
; TRANSCOLTOROW _src^_iColSrc, _dst[_row]^_iColDst
INT _iRow
INT _iCol

_iCol := _iColDst
FOR _iRow = 1 TO _src\DIM DO_LOOP
_dst[_row]^_iCol:= _src[_iRow]^_iColSrc TIME _src[_iRow]^_iColSrc\TIME

_iCol := _iCol + 1
END_LOOP
```

Príklad

Hodnoty lokálnych štrukturovaných premenív `_src` a `_dst` pred vykonaním akcie `TRANSCOLTOROW_src^C2, _dst[2]^C3`:

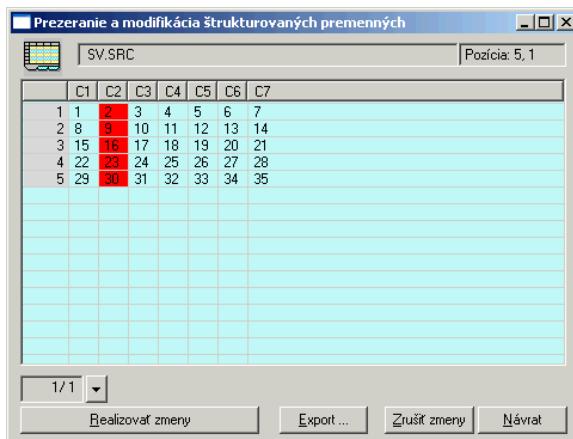

Prezeraanie a modifikácia štrukturovaných premenných

SV.DST

| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

1 / 1

Realizovať zmeny Export ... Zrušiť zmeny Návrat

Hodnoty po vykonaní akcie:

Prezeraanie a modifikácia štrukturovaných premenných

SV.DST

| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 8 | 16 | 23 | 20 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

1 / 1

Realizovať zmeny Export ... Zrušiť zmeny Návrat



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)