

HI_SetMetadataMulti

Funkcie %HI_GetMetadataMulti, %HI_SetMetadataMulti

Funkcia

Funkcia **%HI_GetMetadataMulti** vráti poda zadaného kúa textové hodnoty skupiny metadát, ktoré sú priradené grafickým objektom.
Funkcia **%HI_SetMetadataMulti** nastaví poda zadaného kúa novú textovú hodnotu skupine metadát, ktoré sú priradené grafickému objektu.

Deklarácia

```
BOOL %HI_GetMetadataMulti(  
    out _recordVal  
)  
  
BOOL %HI_SetMetadataMulti(  
    in _recordVal  
)
```

Parametre

_recordVal	Lokálna premenná typu RECORD. Definícia štruktúry musí mať požadovaný tvar:			
	Spec	Typ	Meno	Popis
	1	INT	RefId	Odkaz na grafický objekt (<i>referenná premenná</i>).
	2	INT	COL	Poradové číslo stĺpca.
	3	TEXT	KEY	Kú, ktorý špecifikuje metadát.
	4	TEXT	VALUE	Hodnota metadát.
	5	BOOL	bOverWrite	TRUE - vloženie /aktualizovanie metadát FALSE - vloženie metadát

Popis


Funkcia **%HI_GetMetadataMulti** vráti textovú hodnotu metadát poda zadaného kúa.
Funkcia **%HI_SetMetadataMulti** nastaví nové metadáta grafického objektu poda zadaného kúa.

Poznámka 1

Konfigurácia **metadát** pre stĺpce grafického objektu Browser.

Funkcia **%HI_SetMetadataMulti** aplikuje zmenu metadát iba na bežiacu inštanciu schémy.

Definícia štruktúry:

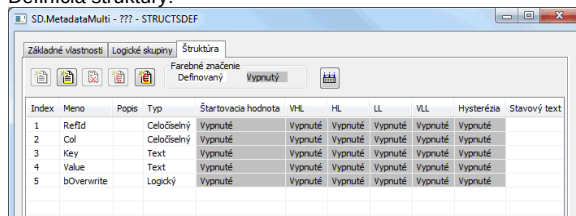

Index	Meno	Popis	Typ	Štartovacia hodnota	VHL	HL	LL	VLL	Hysterézia	Stavový text
1	RefId	Celočíselný	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	
2	Col	Celočíselný	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	
3	Key	Text	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	
4	Value	Text	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	
5	bOverwrite	Logický	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	

Poznámka 2

Tieto funkcie sú dostupné aj v **%HIX_ verzii**.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)