

GetDefaultRegValue

Funkcia %GetDefaultRegValue

Funkcia

Funkcia ita hodnotu default položky kúa z Registrov systému Windows.

Deklarácia

```
TEXT %GetDefaultRegValue(  
    TEXT in keyNameStr,  
    TEXT in defValue  
)
```

Parametre

keyNameStr	Meno kúa v registroch.
defValue	Náhradná hodnota.


Poznámka

Funkcia preíta default hodnotu kúa z registrov. Meno itaného kúa je *keyNameStr*. Ak kú neexistuje, funkcia vráti náhradnú hodnotu *defValue* a zároveň túto zapíše do default hodnoty itaného kúa. Funkcia teda kú založí, ak neexistuje.

Typ návratovej hodnoty funkcie je TEXT, keďže default hodnota registry kúa je reazec.

Príklad

V nasledujúcom príklade je realizované itanie default hodnoty kúa *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\EVpesoft* z registrov:

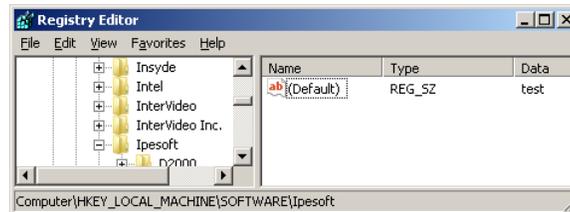

```
TEXT _value
```

```
_value := %GetDefaultRegValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft", "")
```

Súvisiace odkazy

[%GetRegValue](#)
[%SetDefaultRegValue](#)
[%SetRegValue](#)



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)