

SetDefaultRegValue

Funkcia %SetDefaultRegValue

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu default položky kúa v registroch systému Windows.

Deklarácia

```
BOOL %SetRegValue(  
    TEXT in keyNameStr,  
    TEXT in Value  
)
```

Parametre

keyNameStr	Meno kúa v registroch.
Value	Hodnota, ktorá sa má nastaviť.

Návratová hodnota

V prípade úspechu funkcia nadobúda hodnotu @TRUE.


Poznámka

Funkcia zapíše default hodnotu kúa do registrov. Meno zapisovaného kúa je dané parametrom *keyNameStr*. Ak kú neexistuje, funkcia ho vytvorí.

Typ default hodnoty je String, preto je podporený iba zápis hodnoty typu *Text*.

Príklad

V nasledujúcom príklade je realizovaný zápis default hodnoty kúa *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\Evpssoft* do registrov:

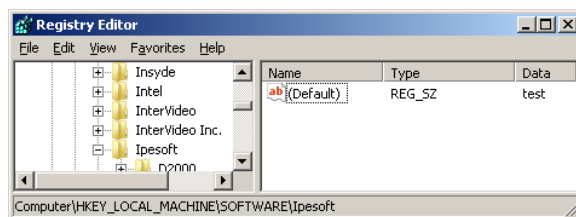

```
BOOL _bok  
  
_bok := %SetDefaultRegValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft",  
    "test")
```

Súvisiace odkazy

[%GetDefaultRegValue](#)
[%GetRegValue](#)
[%SetRegValue](#)



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)