



Vytvorenie aplikácie na platforme Oracle

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie novej aplikácie sa otvorí po stlačení tlačidla **Create New Application** (resp. kliknutím pravého tlačidla myši na **Application** a výberom položky **New application**).

V okne vyberte DB platformu Oracle

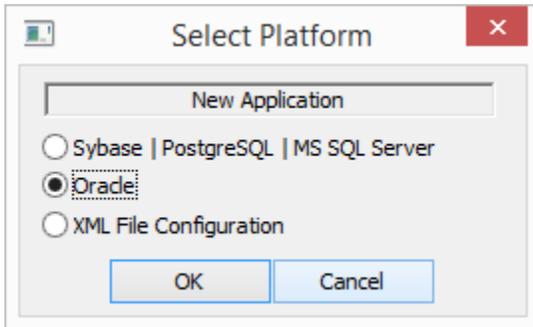

Po odsúhlasení sa zobrazí dialóg s parametrami

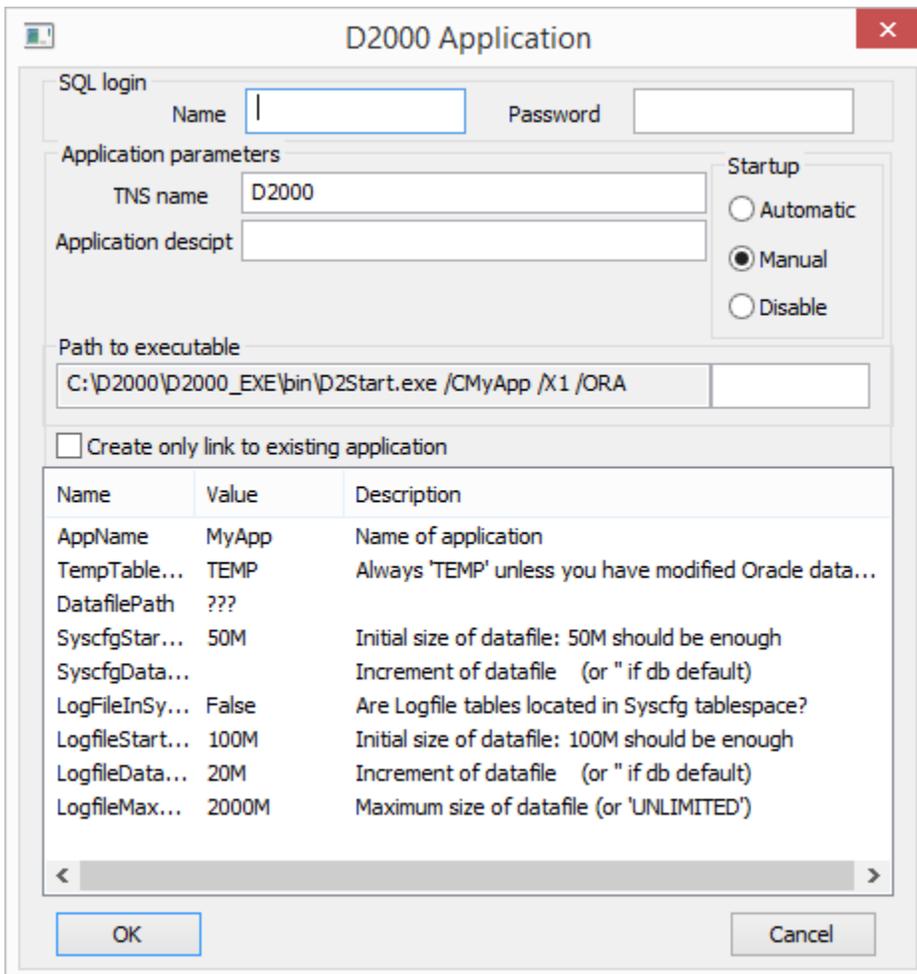

SQL Login

Name

Užívateľ s DBA právami.

Password

Heslo užívateľa.

Application parameters

TNS name

TNS databázy (Transparent Network Substrate, vi popis súboru *tnsnames.ora* v dokumentácii Oracle), v ktorej je umiestnená konfigurovaná a monitorovaná databáza. Prednastavená hodnota je *D2000*.

Appl. description

Popis aplikácie, ktorý bude možné použiť v tlačových výstupoch.

Startup

Spôsob štartovania aplikácie:

- *Automatic* - aplikácia sa odštartuje pri náběhu operaného systému
- *Manual* - aplikáciu je potrebné štartovať ručne cez proces [D2000 Management Console](#)
- *Disable* - štartovanie aplikácie nie je povolené

Allow service to interact with the desktop

Ak je voba aktívna, procesy [D2Start](#) a [D2Start](#) a [D2000 Server](#) budú viditeľné na pracovnej ploche.

Path to executable

Cesta na aplikáciu [D2Start](#) vrátane parametrov, ktoré sa odovzdajú procesu [D2Start](#) a [D2000 Server](#).

Create only link to existing application

Ak je voba oznaená, skripty pre vytvorenie Oracle aplikácie nebudú spustené, vytvorí sa iba aplikovaný uzol pre Oracle aplikáciu. Tento spôsob tvorby Oracle aplikácie má význam vtedy, ak Oracle aplikácia fyzicky už existuje a je potrebné sa na ňu iba napojiť.

Zoznam parametrov

Názov parametra	Popis
AppName	Názov aplikácie. Musí byť totožný s názvom aplikácie, ktorú ste vytvorili v nástroji D2000 Management Console .
TempTablespace	Doasný tablespace v databáze, ktorý bude mať D2000 k dispozícii. Štandardne je to tablespace 'TEMP'.
DatafilePath	Umiestnenie dátových súborov databázy. Zadáajte cestu vrátane koncovkej lomky (napr. <i>c:\oracle\ora92\oradata\D2000\</i>) alebo zadajte prázdnu hodnotu "", pokiaľ sú dátové súbory umiestnené v prednastavenom adresári databázy.
SyscfgStartDatafileSize	Počiatočná veľkosť dátového súboru konfigurovaného tablespace.
SyscfgDatafileSizeStep	Veľkosť prírastku dátového súboru konfigurovaného tablespace alebo prázdna hodnota "", ak sa má použiť defaultná hodnota Oracle databázy. Poznámka: Maximálna veľkosť dátového súboru konfigurovaného tablespace nie je obmedzená.
LogFileInSyscfg	Monitorovaná databáza bude umiestnená v konfigurovanom tablespace (kompaktná konfigurácia pre Oracle XE). Ak je tento parameter True, nasledujúce parametre týkajúce sa veľkosti dátového súboru monitorovacieho tablespace sa môžu ignorovať.
LogFileStartDatafileSize	Počiatočná veľkosť dátového súboru monitorovacieho tablespace.
LogFileMaxDatafileSize	Maximálna veľkosť dátového súboru monitorovacieho tablespace alebo hodnota 'UNLIMITED'.
LogFileDatafileSizeStep	Veľkosť prírastku dátového súboru monitorovacieho tablespace alebo prázdna hodnota "", ak sa má použiť defaultná hodnota Oracle databázy.

Poznámka: Vekosti a prírastky vekosti dátových súborov uvádzajte v MB, napr. '5M', '1000M'.

Hodnoty parametrov sú načítané zo [skriptu](#). V prípade chýbania skriptov je do zoznamu parametrov načítaný iba názov aplikácie.

Poznámka: Zmeni parametre aplikácie zobrazené v zozname je možné len pri konfigurácii novej aplikácie. Je zakázané meniť tento zoznam parametrov pri modifikácii existujúcej aplikácie.

Vytváranie aplikácie na platforme Oracle je zabezpečené [spúšaním Oracle skriptov](#), pričom po vytvorení novej aplikácie (stlačením tlačidla OK) sa otvorí okno pre [konfiguráciu archívu](#).



Súvisiace stránky:

[Správa aplikácií](#)

[Konfigurácia aplikácie](#)

[Skripty pre tvorbu Oracle aplikácie alebo archívu](#)

[Parametre pre proces D2000 Server](#)