



# Vytvorenie aplikácie na platforme Oracle

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie novej aplikácie sa otvorí po stlačení tlačidla **Create New Application** (resp. kliknutím pravého tlačidla myši na **Application** a výberom položky **New application**).

V okne vyberte DB platformu Oracle

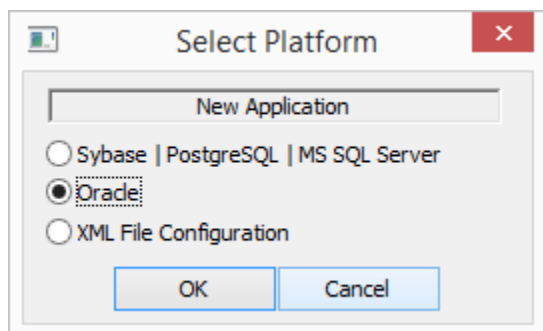

Po odsúhlasení sa zobrazí dialóg s parametrami

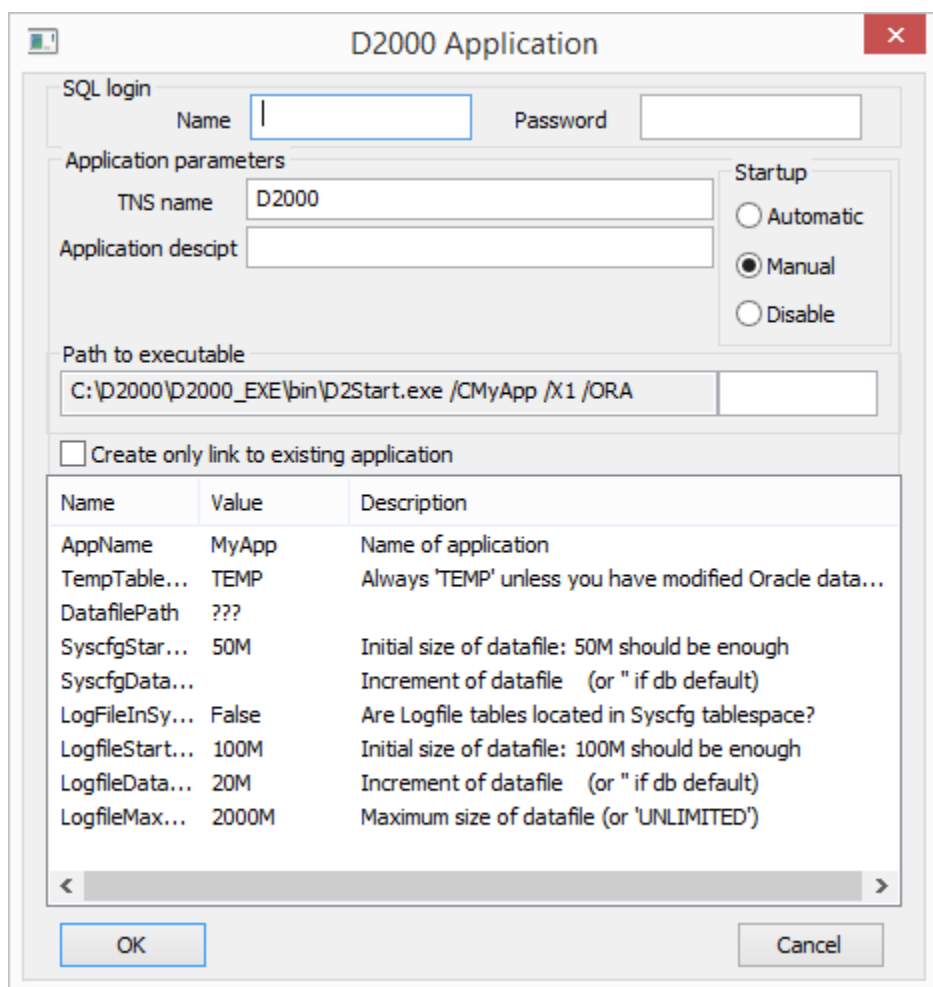

SQL login

Name:  Password:

Application parameters

TNS name:

Application descript:

Startup

☐ Automatic

☒ Manual

☐ Disable

Path to executable

☐ Create only link to existing application

| Name            | Value | Description                                           |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------|
| AppName         | MyApp | Name of application                                   |
| TempTable...    | TEMP  | Always 'TEMP' unless you have modified Oracle data... |
| DatafilePath    | ???   |                                                       |
| SyscfgStar...   | 50M   | Initial size of datafile: 50M should be enough        |
| SyscfgData...   |       | Increment of datafile (or " if db default)            |
| LogFileInSy...  | False | Are Logfile tables located in Syscfg tablespace?      |
| LogfileStart... | 100M  | Initial size of datafile: 100M should be enough       |
| LogfileData...  | 20M   | Increment of datafile (or " if db default)            |
| LogfileMax...   | 2000M | Maximum size of datafile (or 'UNLIMITED')             |

OK Cancel

## SQL Login

### Name

Užívateľ s DBA právami.

## Password

Heslo užívateľa.

## Application parameters

### TNS name

TNS databázy (Transparent Network Substrate, vi popis súboru *tnsnames.ora* v dokumentácii Oracle), v ktorej je umiestnená konfiguraná a monitorovacia databáza. Prednastavená hodnota je *D2000*.

### Appl. description

Popis aplikácie, ktorý bude možné použiť v tlačových výstupoch.

### Startup

Spôsob štartovania aplikácie:

- *Automatic* - aplikácia sa odšartuje pri náběhu operaného systému
- *Manual* - aplikáciu je potrebné šartova rune cez proces [D2000 Management Console](#)
- *Disable* - šartovanie aplikácie nie je povolené

### Allow service to interact with the desktop

Ak je voba aktívna, procesy [D2Start](#) a [D2Start](#) a [D2000 Server](#) budú viditeľné na pracovnej ploche.

### Path to executable

Cesta na aplikáciu [D2Start](#) vrátane parametrov, ktoré sa odovzdajú procesu [D2Start](#) a [D2000 Server](#).

### Create only link to existing application

Ak je voba oznaená, skripty pre vytvorenie Oracle aplikácie nebudú spustené, vytvorí sa iba aplikovaný uzol pre Oracle aplikáciu. Tento spôsob tvorby Oracle aplikácie má význam vtedy, ak Oracle aplikácia fyzicky už existuje a je potrebné sa na ňu iba napojiť.

### Zoznam parametrov

| Názov parametra          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AppName                  | Názov aplikácie. Musí byť totožný s názvom aplikácie, ktorú ste vytvorili v nástroji <a href="#">D2000 Management Console</a> .                                                                                                                                |
| TempTables pace          | Doasný tablespace v databáze, ktorý bude mať D2000 k dispozícii. Štandardne je to tablespace 'TEMP'.                                                                                                                                                           |
| DatafilePath             | Umiestnenie dátových súborov databázy. Zadať cestu vrátane koncovkej lomky (napr. c:\oracle\ora92\oradata\D2000\l) alebo zadať prázdnu hodnotu "", pokiaľ sú dátové súbory umiestnené v prednastavenom adresári databázy.                                      |
| SyscfgStart DatafileSize | Počiatočná veľkosť dátového súboru konfiguraného tablespace.                                                                                                                                                                                                   |
| SyscfgDatafileSizeStep   | Veľkosť prírastku dátového súboru konfiguraného tablespace alebo prázdna hodnota "", ak sa má použiť default hodnota Oracle databázy.<br><b>Poznámka:</b> Maximálna veľkosť dátového súboru konfiguraného tablespace nie je obmedzená.                         |
| LogFileInSys cfg         | Monitorovacia databáza bude umiestnená v konfiguranom tablespace ( <a href="#">kompaktná</a> konfigurácia pre Oracle XE). Ak je tento parameter True, nasledujúce parametre týkajúce sa veľkosti dátového súboru monitorovacieho tablespace sa môžu ignorovať. |
| LogFileStartDatafileSize | Počiatočná veľkosť dátového súboru monitorovacieho tablespace.                                                                                                                                                                                                 |
| LogFileMaxDatafileSize   | Maximálna veľkosť dátového súboru monitorovacieho tablespace alebo hodnota 'UNLIMITED'.                                                                                                                                                                        |
| LogFileDatafileSizeStep  | Veľkosť prírastku dátového súboru monitorovacieho tablespace alebo prázdna hodnota "", ak sa má použiť default hodnota Oracle databázy.                                                                                                                        |

**Poznámka:** Vekosti a prírastky vekosti dátových súborov uvádzajte v MB, napr. '5M', '1000M'.

Hodnoty parametrov sú načítané zo [skriptu](#). V prípade chýbania skriptov je do zoznamu parametrov načítaný iba názov aplikácie.

**Poznámka:** Zmeni parametre aplikácie zobrazené v zozname je možné len pri konfigurácii novej aplikácie.  
Je zakázané meniť tento zoznam parametrov pri modifikácii existujúcej aplikácie.

Vytváranie aplikácie na platforme Oracle je zabezpečené [spúšaním Oracle skriptov](#), pričom po vytvorení novej aplikácie (stlačením tlačidla OK) sa otvorí okno pre [konfiguráciu archívu](#).



**Súvisiace stránky:**

[Správa aplikácií](#)

[Konfigurácia aplikácie](#)

[Skripty pre tvorbu Oracle aplikácie alebo archívu](#)

[Parametre pre proces D2000 Server](#)