

GetDefaultRegValue

Funkcia %GetDefaultRegValue

Funkcia

Funkcia číta hodnotu default položky kú z Registrov systému Windows.

Deklarácia

```
TEXT %GetDefaultRegValue(  
    TEXT in keyNameStr,  
    TEXT in defValue  
)
```

Parametre

keyNameStr	Meno kú v registroch.
defValue	Náhradná hodnota.


Poznámka

Funkcia prečíta default hodnotu kú z registrov. Meno čítaného kú je *keyNameStr*. Ak kú neexistuje, funkcia vráti náhradnú hodnotu *defValue* a zároveň túto zapíše do default hodnoty čítaného kú. Funkcia teda kú založí, ak neexistuje.

Typ návratovej hodnoty funkcie je TEXT, keďže default hodnota registry kú je reazec.

Príklad

V nasledujúcom príklade je realizované čítanie default hodnoty kú *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\Evpesoft* z registrov:

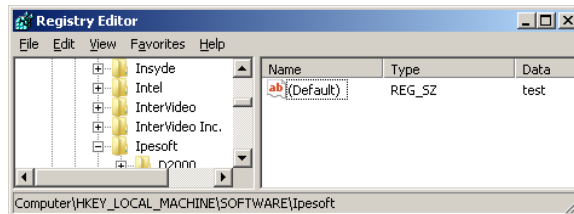

```
TEXT _value
```

```
_value := %GetDefaultRegValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft", "")
```

Súvisiace odkazy

[%GetRegValue](#)
[%SetDefaultRegValue](#)
[%SetRegValue](#)



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)