

SetRegValue

Funkcia %SetRegValue

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu daného kúa v registroch systému Windows.

Deklarácia

```
BOOL %SetRegValue(  
    TEXT in keyNameStr,  
    in Value  
)
```

Parametre

keyNameStr	Meno kúa v registroch.
Value	Hodnota, ktorá sa má nastaviť.

Návratová hodnota

V prípade úspechu funkcia nadobúda hodnotu @TRUE.

Poznámka


Funkcia zapíše hodnotu do registrov. Meno zapisovaného kúa je dané parametrom *keyNameStr*. Ak kú neexistuje, funkcia ho vytvorí.

Sú podporené nasledovné typy zapisovaných hodnôt:

- *Bool*
- *Text*
- *Integer*

Príklad

V nasledujúcom príklade je realizovaný zápis hodnoty kúa *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options\OPEN* do registrov:

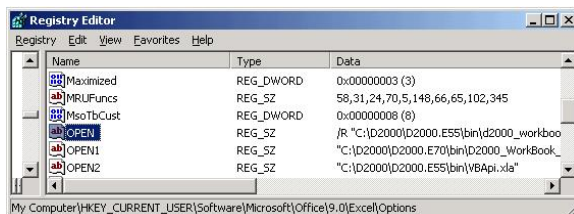

```
BOOL _bOk
```

```
_bOk := %SetRegValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.  
0\Excel\Options\OPEN", "hodnota")
```

Súvisiace odkazy

[%GetDefaultRegValue](#)
[%GetRegValue](#)
[%SetDefaultRegValue](#)



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)