


Predvolené parametre pripojenia

Predvolené parametre pripojenia k EDA

V prípade, že je nežiaduce alebo nepraktické zverejovať parametre pripojenia pre užívateľov, je možné v systéme definovať predvolené parametre pripojenia. Takto definované parametre budú uložené v registroch operatívneho systému vo vetve inštalácie systému D2000 pod kúom EDA a použijú sa, ak nebudú zadané iné parametre pripojenia.

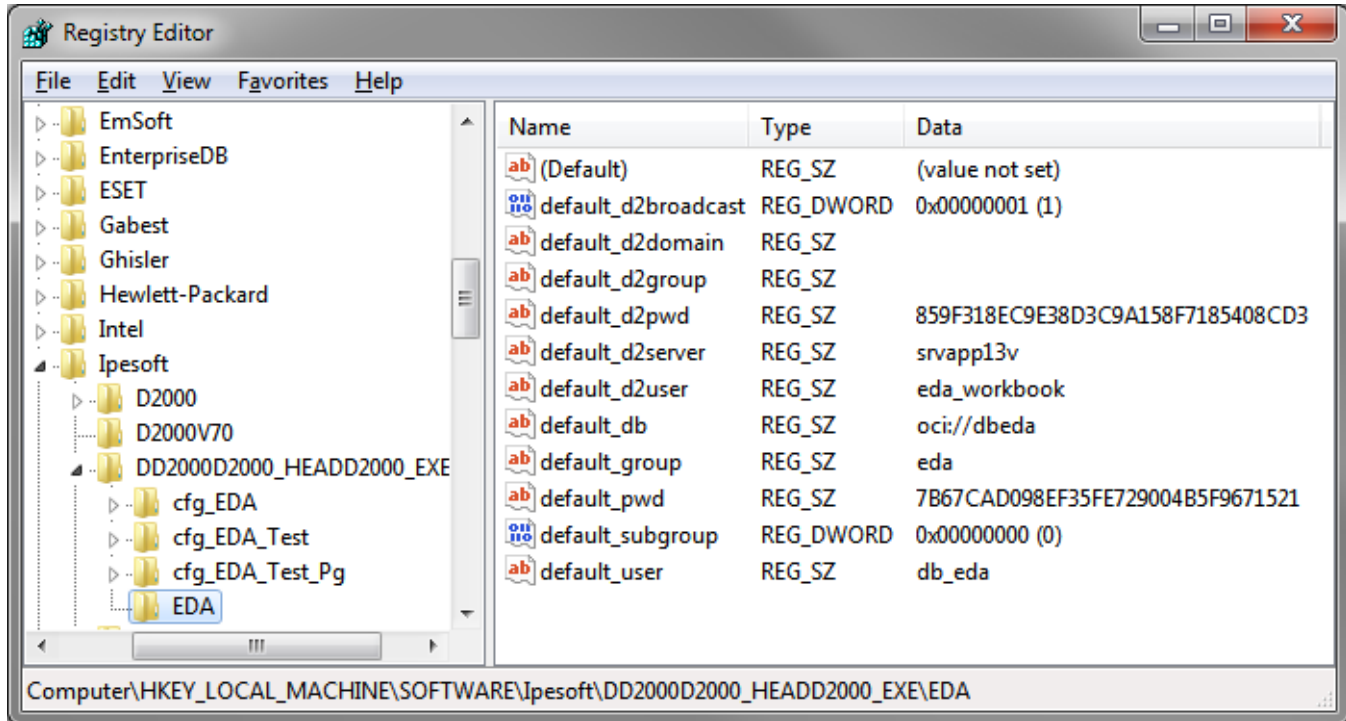

Podľa typu procesu EDA sa použijú rôzne predvolené parametre:

1. EDA Server, EDA knižnica:
 - parametre pripojenia k databáze,
2. EDA Client:
 - názov EDA Server skupiny a číslo podskupiny,
3. EDA Workbook:
 - parametre pripojenia k D2000,
 - názov štruktúrovanej premennej, obsahujúcej parametre pripojenia k databáze,
 - alebo priamo parametre pripojenia k databáze,
4. EDA Client Workbook:
 - parametre pripojenia k D2000,
 - názov EDA Server skupiny a číslo podskupiny.

Všetky heslá sú uložené v šifrovanej podobe, aby bolo zabránené ich zneužití. Na zapísanie predvolených parametrov pripojenia k EDA do registrov slúži utilita *EDADefaults*, ktorá je súčasťou inštalácie systému D2000. Musí byť spustená pod užívateľom systému, ktorý má práva zapisovať do registrov.

- Parametre pripojenia k D2000:
 - **/S<server>** - meno alebo IP adresa počítača, kde beží aplikácia,
 - **/RD<group>** - názov redundantnej skupiny D2000 (aktívny server je vyhadaný pomocou multicastových TCP/IP správ),
 - **/RF<group>** - názov redundantnej skupiny D2000 (aktívny server je vyhadaný zo zoznamu uloženého v registroch systému),
 - **/AN<d2user>** - meno užívateľa aplikácie,
 - **/AP<d2password>** - heslo užívateľa aplikácie,
 - **/AD<d2domain>** - doménové meno užívateľa (v prípade NTLM autentifikácie),
- Parametre pripojenia k databáze:
 1. Priame pripojenie:
 - **/EDATNS<tns>** - názov TNS (Transparent Network Substrate) pre pripojenie k Oracle,
 - **/EDADSN<dsn>** - ODBC DSN (Data Source Name) pre pripojenie k PostgreSQL,
 - **/EDAUSR<user>** - meno databázového užívateľa,
 - **/EDAPWD<password>** - heslo databázového užívateľa,
 2. Pripojenie cez štruktúrovanú premennú:
 - **/EDASTRUCT<structure>** - názov objektu štruktúrovanej premennej, ktorá obsahuje parametre pripojenia k databáze,
- Parametre pripojenia k EDA Serveru:
 - **/EDAG<group[,subgroup]>** - názov EDA Server skupiny a voliteľné číslo podskupiny.

Príklad použitia:

edadefaults /Ssrvapp13v /ANd2eda /APd2secret /EDASTRUCTSV.EDA_ConnParams

Nastaví parametre pripojenia k aplikácii D2000 bežiacej na serveri "srvapp13v" a pripojenie k nej pod užívateľom "d2eda" s heslom "d2secret". Parametre pripojenia k databáze sa získajú zo štruktúrovanej premennej "SV.EDA_ConnParams".



Súvisiace stránky:

[Pripojenie k EDA](#)