


# Vytvorenie archívu na platforme Oracle

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie archívu sa otvorí výberom položky **New Archive** z podmenu zobrazenom po stlačení pravého tlačidla myši nad názvom existujúcej aplikácie. Následne je potrebné v okne [Select platform](#) vybrať Oracle platformu.

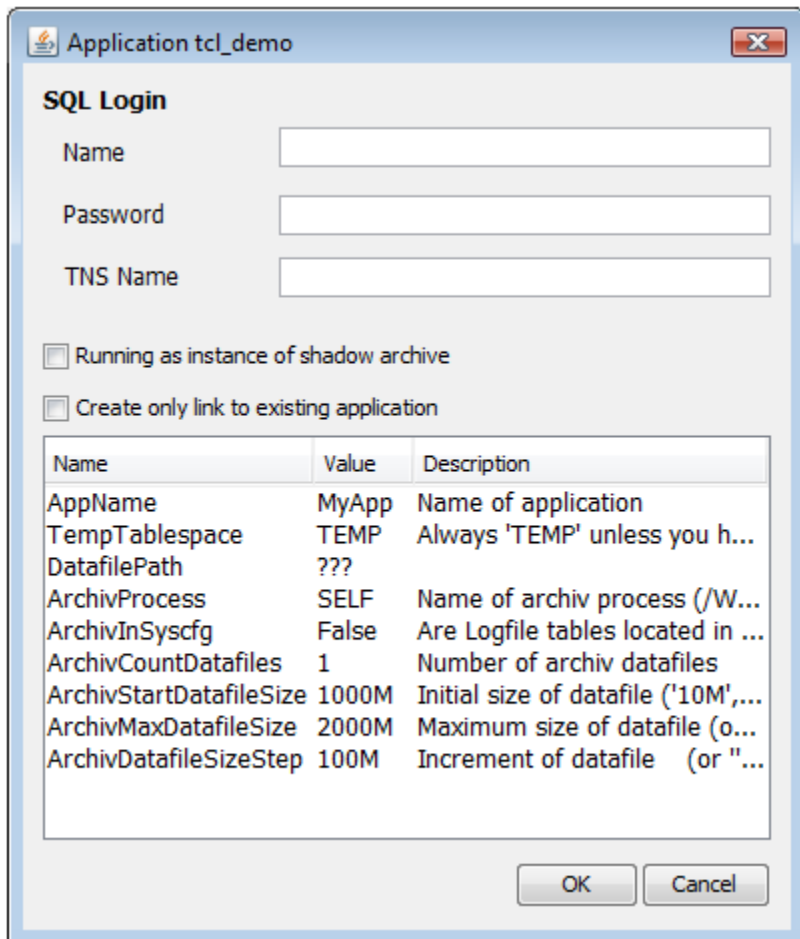

Name	Value	Description
AppName	MyApp	Name of application
TempTablespace	TEMP	Always 'TEMP' unless you h...
DatafilePath	???	
ArchivProcess	SELF	Name of archiv process (/W...
ArchivInSyscfg	False	Are Logfile tables located in ...
ArchivCountDatafiles	1	Number of archiv datafiles
ArchivStartDatafileSize	1000M	Initial size of datafile ('10M',...
ArchivMaxDatafileSize	2000M	Maximum size of datafile (o...
ArchivDatafileSizeStep	100M	Increment of datafile (or "...

## Name

Užívateľ so SYSDBA právami.

## Password

Heslo užívateľa.

## TNS Name

TNS databázy (Transparent Network Substrate, vi popis súboru *tnsnames.ora* v dokumentácii Oracle), v ktorej je umiestnený archívny tablespace.

## Running as instance of shadow archive

Zaškrtnutie vobí zabezpečí, že v prípade reštartu procesu [D2000 Server](#) proces [D2Start](#) nevykoná reštart databázového servera tohto archívu. Vobu sa odporúča použiť v prípade [redundantných systémov v D2000](#), ak sú nakonfigurované tieové archívy na strojoch, kde beží aj [D2000 Server](#), aby nedochádzalo k prerušeniu spojenia na databázový server. Databázový server archívu a databázový server procesu [D2000 Server](#) musia byť rôzne.

## Create only link to existing application

Ak je voba označená, skripty pre vytvorenie Oracle archívu nebudú spustené, vytvorí sa iba archívny uzol pre Oracle archív. Tento spôsob tvorby Oracle archívu má význam vtedy, ak Oracle archív fyzicky už existuje a je potrebné sa na neho iba napojiť.

## Zoznam parametrov

Názov parametra	Popis
AppName	Názov aplikácie. Musí byť totožný s názvom aplikácie, ktorú ste vytvorili v nástroji <a href="#">D2000 Application Manager</a> .
TempTablespace	Doasny tablespace v databáze, ktorý bude mať D2000 k dispozícii. Štandardne je to tablespace 'TEMP'.
DatafilePath	Umiestnenie dátových súborov databázy. Zadať cestu vrátane koncovkej lomky (napr. c:\oracle\ora92\oradata\D2000\l) alebo zadať prázdnu hodnotu "", pokiaľ sú dátové súbory umiestnené v prednastavenom adresári databázy.
ArchivProcess	Meno procesu <a href="#">D2000 Archiv</a> ( <i>/Wmeno</i> ), prednastavená hodnota je 'SELF'.
ArchivInSyscfg	Archív bude umiestnený v konfiguračnom tablespace ( <a href="#">kompaktná</a> konfigurácia pre Oracle XE). Ak je tento parameter True, nasledujúce parametre týkajúce sa veľkosti a počtu dátových súborov archívneho tablespace môžu byť ignorované.
ArchivCountDatafiles	Počet dátových súborov v archívnom tablespace.
ArchivStartDatafileSize	Počiatočná veľkosť dátového súboru archívneho tablespace.
ArchivMaxDatafileSize	Maximálna veľkosť dátového súboru archívneho tablespace.
ArchivDatafileSizeStep	Veľkosť prírastku dátového súboru archívneho tablespace.

**Poznámka:** Veľkosti a prírastky veľkosti dátových súborov uvádzajte v MB, napr. '5M', '1000M'.

Hodnoty parametrov sú načítané zo [skriptu](#). V prípade chýbania skriptov, do zoznamu parametrov sa načíta iba názov aplikácie.

**Poznámka:** Pri vytváraní archívu sú načítané parametre AppName, TempTablespace a DatafilePath z parametrov aplikácie. Parameter AppName je zakázané meniť.

Zmeniť ostatné parametre archívu zobrazené v zozname je možné len pri konfigurácii nového archívu.

Tento zoznam parametrov je zakázané meniť pri modifikácii existujúceho archívu.

Vytváranie archívu na platforme Oracle je zabezpečené [spúšaním Oracle skriptov](#).

**Pre archívnu databázu v Oracle databáze je ešte nevyhnutné vykonať nasledujúce::**

- Do parametra aplikácie [Path to executable](#) pridajte doasne parameter */N* (spustenie procesu [D2000 Server](#) bez ostatných procesov).
- Spustíte aplikáciu.
- Pomocou nástroja [D2000 CNF](#) otvoríte proces *SELF.ARC* (meno archívu) a v záložke [Parametre](#) zmete parameter **Cesta** z hodnoty *ARCHIV.EXE* na *ARCHIV\_ORA.EXE*.
- Odstráňte */N* z parametra aplikácie [Path to executable](#).



#### Súvisiace stránky:

[Správa aplikácií](#)

[Konfigurácia archívu](#)

[Skripty pre tvorbu Oracle aplikácie alebo archívu](#)

[Parametre pre archív](#)