


# Aplikaný adresár (Linux)

## Štruktúra aplikaného adresára systému D2000

Aplikaný adresár je hlavný adresár pre všetky aplikácie systému D2000 vytvorené prostredníctvom procesu [D2000 Management Console](#). Adresárovú štruktúru **aplikaného adresára** systému D2000 V11.00 ilustruje nasledujúci obrázok.

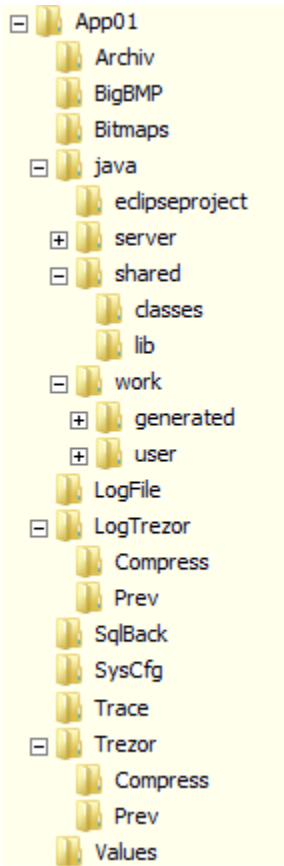

Adresár	Popis / obsah adresára
D2000.APP	Aplikaný adresár systému D2000.
D2000.APP\App01	Adresár konkrétnej aplikácie.
D2000.APP\App01\Archiv	Archívna databáza <b>archiv.db</b> .
D2000.APP\App01\BigBMP	Veké bitové mapy (.bmp) pre použitie ako pozadie grafických schém alebo procese <a href="#">D2000 HI</a> .
D2000.APP\App01\Bitmaps	Bitové mapy (.bmp) pre použitie v grafických schémach.
D2000.APP\App01\java\eclipseproject	Projektový adresár pre vývojové prostredie Eclipse (vi <a href="#">vývojové prostredie Eclipse</a> ).
*) D2000.APP\App01\java\server	Pracovný adresár procesu D2000 server, kde prebieha kompilácia java kódu.
D2000.APP\App01\java\shared	Adresár, ktorý je automaticky zrkadlený na poítae, kde bežia klientske procesy D2000 používajúce Javu (adresár a jeho podadresáre na serveri spravujú aplikanti programátori).
D2000.APP\App01\java\shared\classes	Adresár, v ktorom môžu byť uložené ubovoné užívateľské java triedy pre použitie v aplikáciách (vi <a href="#">knižnice v Jave</a> ).
D2000.APP\App01\java\shared\lib	Adresár, v ktorom môžu byť uložené ubovoné externé java knižnice pre použitie v aplikáciách (vi <a href="#">knižnice v Jave</a> ).
*) D2000.APP\App01\java\work	Adresár slúžiaci na prácu so súbormi .java pri editácii schém a eventov.
*) D2000.APP\App01\java\work\generated	
*) D2000.APP\App01\java\work\user	Pri otvorení schémy alebo eventu na editáciu v procese GR alebo CNF sa do tohto adresára skopíruje .java súbor predstavujúci skript.

D2000.APP\App01\Logfile	Monitorovacia databáza <b>logfile.db</b> .
D2000.APP\App01\LogTrezor	Adresár pre trezory monitorovacej databázy.
D2000.APP\App01\LogTrezor\Compress	Komprimované trezory monitorovacej databázy.
D2000.APP\App01\LogTrezor\Prev	Trezor monitorovacej databázy pred skomprimovaním.
D2000.APP\App01\SqlBack	Default adresár pre zálohovanie.
D2000.APP\App01\Syscfg	Konfiguraná databáza <b>syscfg.db</b> .
D2000.APP\App01\Syscfg\Backup	Záloha (backup) konfiguranej databázy.
D2000.APP\App01\Trace	Textové súbory – záznamy zo sledovania priebehu komunikácie (prijímané, vysielané dáta, chyby komunikácie at.).
D2000.APP\App01\Trezor	Adresár pre trezory archívnej databázy.
D2000.APP\App01\Trezor\Compress	Komprimované trezory archívnej databázy.
D2000.APP\App01\Trezor\Prev	Trezor archívnej databázy pred skomprimovaním.
D2000.APP\App01\Values	Databáza štartovacích hodnôt užívateľských a štruktúrovaných premenných – <b>values.db</b> .

**Poznámka 1:** *App01* je adresár konkrétnej aplikácie. Názov adresára aplikácie môže byť ubovoný.

**Poznámka 2:** Adresáre označené \*) je možné považovať za dočasné (temporary) adresáre, ktoré sa používajú iba počas behu aplikácie a ktorých obsah spravujú procesy systému D2000. Tieto adresáre nie je nutné kopírovať pri prenose aplikácie, nakoľko sú automaticky vygenerované/zrekonštruované systémom D2000 pri štarte aplikácie a pri jej vývoji.

**Poznámka 3:** V prípade použitia [vlastného aplikovaného helpu](#) je v adresárovej štruktúre vytvorený adresár *Help* obsahujúci súbor aplikanej nápovedy (.chm súbor).